


IMPRESORA DTF 60 cm

Azul-602



EXPORTACIONES TEXTILES MEXICANAS S.A. DE C.V.

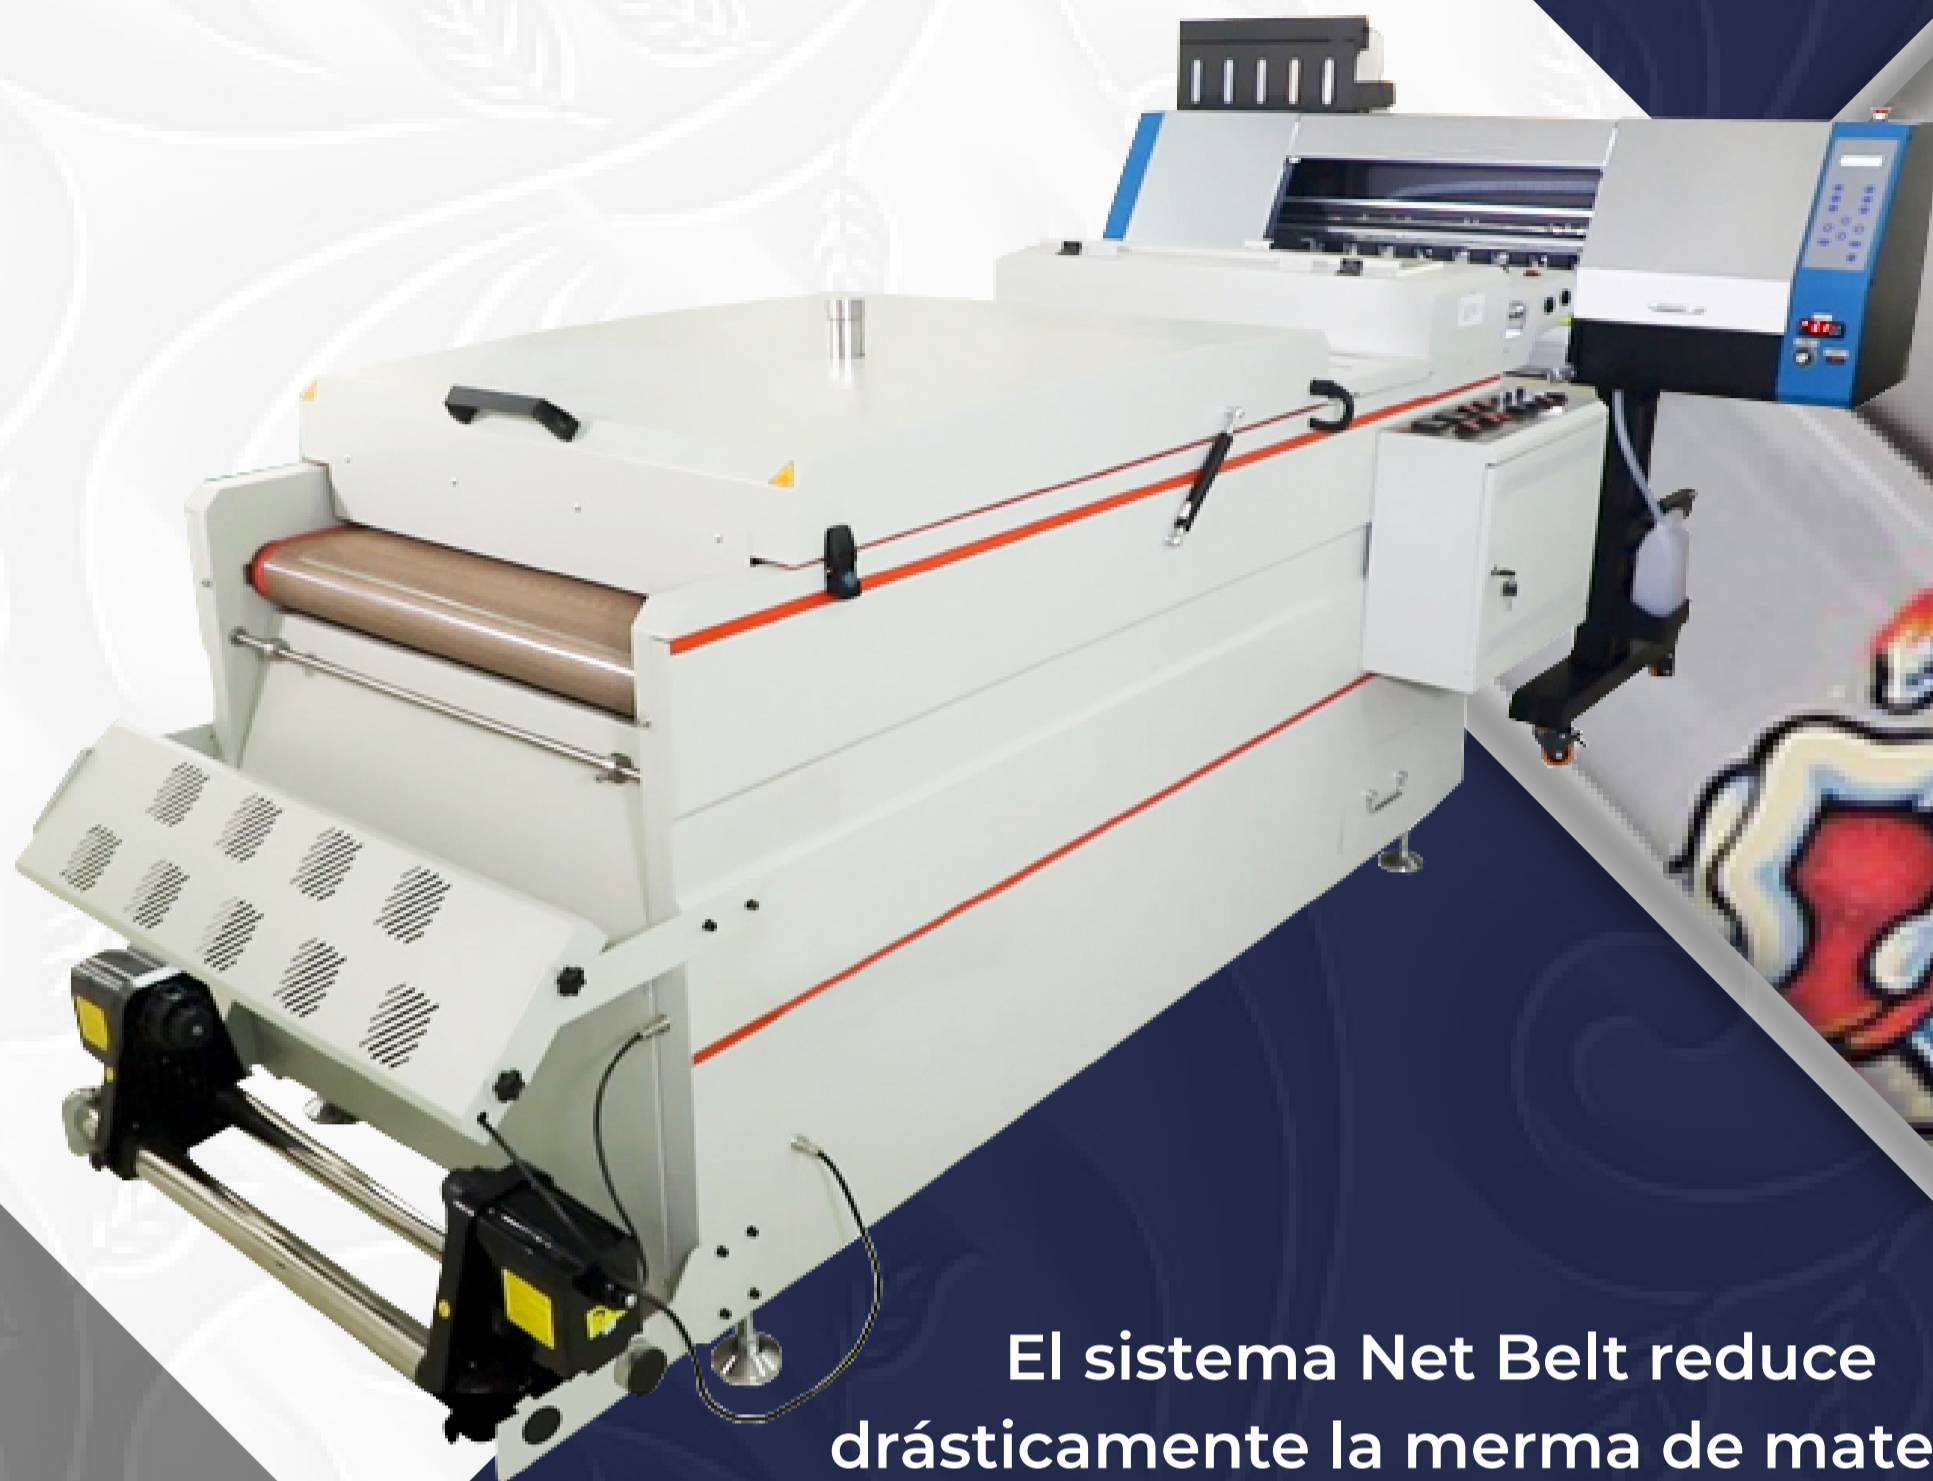

El sistema Net Belt reduce drásticamente la merma de material, garantizando una aplicación de polvo uniforme sin tanto desperdicio.

ESPECIFICACIONES PLOTTER DE IMPRESIÓN

| | |
|------------------------|--|
| Modelo | AZUL-302 |
| Área de Trabajo | 60 cm |
| Tipo de tinta | Base agua pigmentada |
| Velocidad | 4 Pasadas= 20m ² /h |
| Alimentación eléctrica | 220V Bifásico |
| Colores | 5 colores (CMYK+W) |
| Grosor de Material | Máx. 1mm |
| Consumo | 350 W |
| Software RIP | Photoprint |
| Peso | 140 Kg |
| Dimensiones | 1.67 m _L 83 cm _A 1.57 m _H |


DTF NT

SISTEMA NET BELT



ESPECIFICACIONES APLICADOR DE POLVO ADHESIVO

| | |
|------------------------|---|
| Modelo | DTF NT |
| Ancho de Sustrato | 60 cm |
| Sistema Net Belt | Incluido |
| Control de Adhesivo | Distribución, agitación y aplicación de polvo adhesivo |
| Control de Curado | Plataforma caliente con sistemas de enfriamiento integrado. |
| Alimentación eléctrica | 220V Bifásico/20 A |
| Velocidad | 20 m/h |
| Consumo | 3.4W |
| Peso | 200 Kg |
| Dimensiones | 1.96 m _L 1.10 m _A 1.24 m _H |

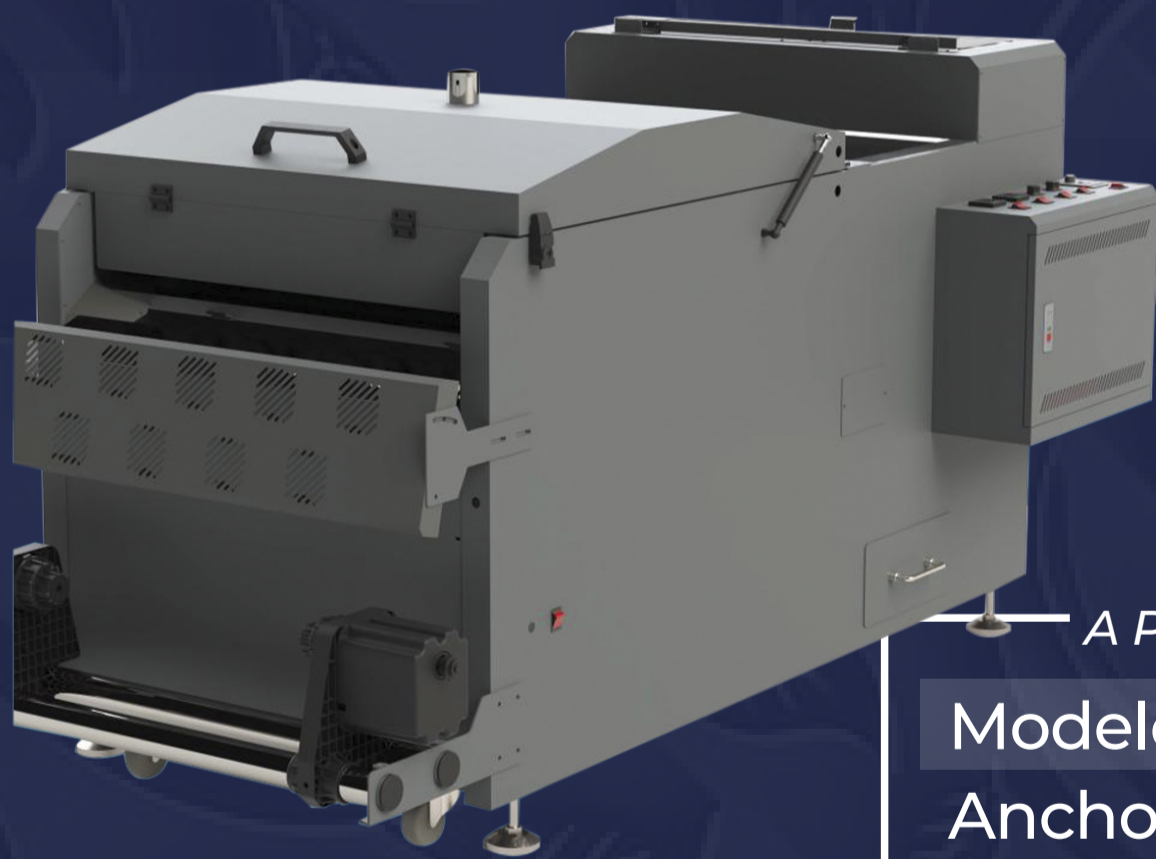

DTF S

ESPECIFICACIONES APLICADOR DE POLVO ADHESIVO

| | |
|------------------------|---|
| Modelo | DTF S |
| Ancho de Sustrato | 60 cm |
| Sistema Net Belt | No Incluido |
| Control de Adhesivo | Distribución, agitación y aplicación de polvo adhesivo |
| Control de Curado | Plataforma caliente con sistemas de enfriamiento integrado. |
| Alimentación eléctrica | 220V Bifásico/20 A |
| Velocidad | 15 m/h |
| Consumo | 2.8 W |
| Peso | 195 Kg |
| Dimensiones | 1.96 m _L 1.10 m _A 1.24 m _H |