


UJV100-160

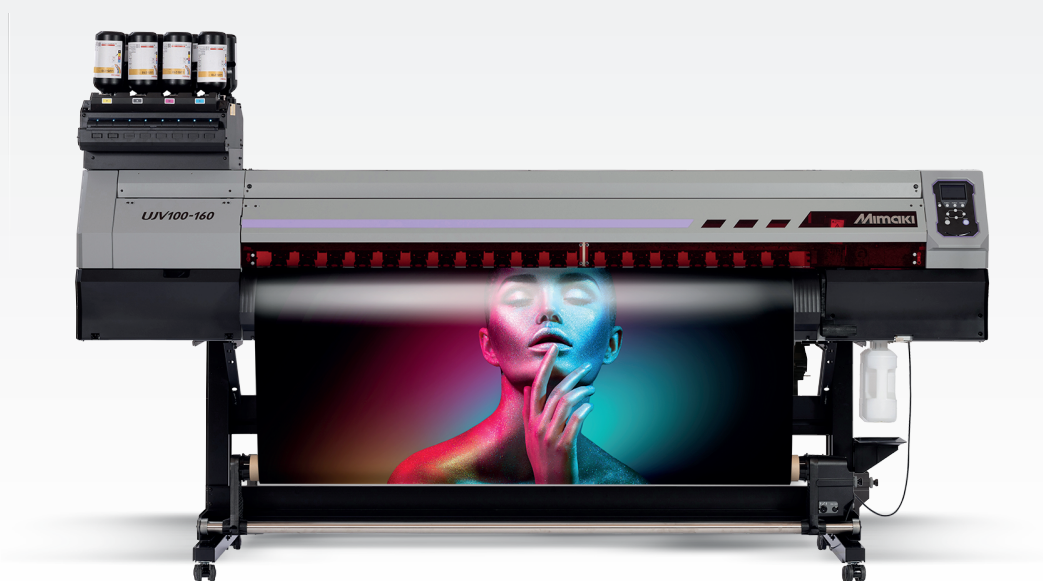

Tecnología de impresión UV competitiva

160 cm

Impresora UV de precio competitivo

UJV100-160 es una impresora UV que entrega impresiones de alta calidad a alta velocidad, combinando estabilidad y productividad a precio competitivo. Las tintas UV se secan instantáneamente, permitiendo que se laminen después de la impresión para aumentar eficiencia. Además, las tintas UV de Mimaki adhieren a una gama variada de sustratos, incluido papel, PET, tela, vinilo y más. Esta versatilidad contribuye a costos de sustratos reducidos, y a la vez permite al usuario aumentar su portafolio de productos.

- Versatilidad elevada de sustratos para impresión, con alta resistencia a los rasguños
- Alto rendimiento, combinando alta calidad de impresión con costos operativos muy bajos
- Favorable al medio ambiente con bajos compuestos orgánicos volátiles (VOC)
- Posibilidades de diseño infinitas con tinta blanca
- La unidad de chequeo de boquillas (NCU) y el sistema de recuperación de boquillas (NRS) detectan las boquillas bloqueadas y las reemplazan con boquillas operativas, asegurando una impresión sin interrupciones.
- Sistema de ajuste de punto (DAS) automatiza la corrección del posicionamiento del punto y de la alimentación


Para mejores resultados, siempre use tintas originales de Mimaki.

Cabezales	Dos cabezales piezo-eléctrico por demanda, escalonados
Resolución de impresión	360 dpi, 720 dpi, 900 dpi, 1200 dpi
Velocidad máxima de impresión	23 m ² /h (Draft) 18.6 m ² /h (High Speed)
Área máxima de impresión	1610 mm
Ancho máximo del sustrato	1620 mm
Tipo de tinta / color	Mimaki LUS-210: C, M, Y, K, W, CI (Tinta Clear: barniz, disponible próximamente)
Paquete de tinta	Botella de 1 litro
Espesor del sustrato	Hasta 1 mm
Peso del sustrato en rollo	Hasta 45 kg
Conectividad	USB2.0 / Ethernet
Electricidad	Monofásico AC100-120 / 200-240V±10%, 50/60Hz±1Hz
Condiciones ambientales	Temperatura: 20°C - 30°C Humedad: 35 - 65% Rh (sin condensación)
Dimensiones (ancho x prof x altura)	2775 x 700 x 1392 mm
Peso	167 kg
Opciones	Ionizador Nivelador (Level foot) Estabilizador (Lift-up block)


Ideal para: Rotulación de Vehículos, Señalización Outdoor e Indoor, Señalización para Ventanas, Retroiluminación, Carteles, Posters, Lienzos, Papel de Pared, Etiquetas & Calcomanías, Adhesivos para Suelos, Exhibidores para Puntos de Venta, Material Transfer y más.

Tecnologías centrales

Sistema de Pase Avanzado de Mimaki



Sistema de recuperación de la boquilla



Unidad de comprobación de inyectores

